Ildfaste produkter

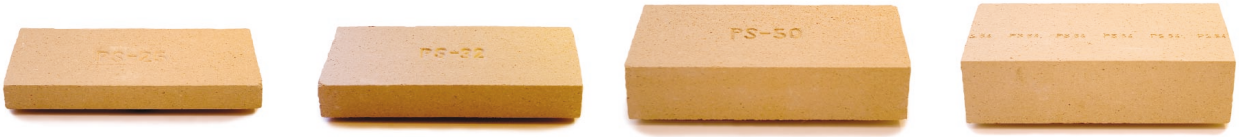

Ildfast tegl

For nybygging og rehabilitering av ildsteder og andre konstruksjoner som utsettes for høye temperaturer. Meget høy resistens mot mekanisk og kjemisk påvirkning. Max temperatur: 1230°C (SK 27). For å oppnå best mulig resultat bør teglen bløtlegges før muringen starter.

Dimensjoner	Antall/pall	Kg/stk	Kg/pall
230 x 114 x 25 mm	660	1,40	924
230 x 114 x 32 mm	480	1,85	888
230 x 114 x 50 mm	320	2,80	896
230 x 114 x 64 mm	250	3,60	900

Ildfast sement

Chamottebasert sement for muring av ildfast tegl. Blandes med vann til ønsket konsistens, ca 20 liter vann til 100 kg tørt materiale.

Max temperatur: 1400°C
Max kornstørrelse: 0,5 mm
Emballasje: Sekk á 20 kg
Forbruk: 170 kg/m³ tegl (230 x 114 x 64)

Ildfast støpemasse

Chamottebasert masse for støping og reparasjoner. Blandes med vann til ønsket konsistens, ca 14 liter vann til 100 kg tørt materiale.

Max temperatur: 1475°C
Max kornstørrelse: 5,0 mm
Emballasje: Sekk á 25 kg
Forbruk: 2150 kg/m³

Et selskap i LAFARGE ROOFING

Schiedel Skorsteiner AS
Karihaugveien 89 - 1086 Oslo
Tlf.: 22 30 91 70 - Fax: 22 30 92 70
www.schiedel.no

Kolbjørn Holm AS - 09.05